





DRAGE brannskyveporter A 60 og A120.

Drage brannskyveporter er sertifisert i NCS (Norwegian Certification System AS) og merkes med NS-skilt. Idag kan portene leveres i følgende klasser og utførelser:

Typebetegnelse	Beskrivelse	Brannklasse	Maks. modulmål
BSP 10	1-fløyet	A60	600 x 400 cm 
	2-fløyet til en side	A60	600 x 400 cm 
	2-fløyet til to sider	A60	600 x 400 cm 
BSP 11	1-fløyet	A120	600 x 400 cm 

Utførelse Drage sertifiserte brannskyveporter.

Oppbygging.

Portene er i standard utførelse bygget av 0,7 mm stålplater som er limt sammen med isolasjonen til en kompakt stamme. De er 54 mm tykke, og har forsterkningsprofiler langs alle fire sider. Portene leveres alltid med labyrinttetning på tre sider. Portene kan leveres med stålplater i tykkelse fra 0,7 mm til 1,25 mm.

Overflatebehandling.

Portene leveres i standardutførelse med ubehandlede Zintec stålplater. Portene kan leveres ferdig overflatebehandlet eller i rustfri utførelse. Opphengsbeslaget leveres alltid i galvanisert utførelse, hvis ikke annet er spesielt avtalt.

Beslag/utstyr.

Portene leveres som standard med skinne og festebraketter for montasje til vegg, men kan leveres med annet beslag etter kundens behov. Portene leveres med holdemagnet og kan utstyres med hakelås.

Lukkemekanisme.

Brannskyveporter må være selvlukkende for å tilfredsstille klassifikasjonskravene. Portene kan leveres for montasje på skrå eller rett skinne.

På skrå skinne lukker porten ved sin egen tyngde, og egner seg best når porten normalt skal stå i åpen stilling. For store porter (over ca 10 m²) anbefaler vi lukkebrems, mens mindre porter kan leveres uten brems eller med dempesylinder.

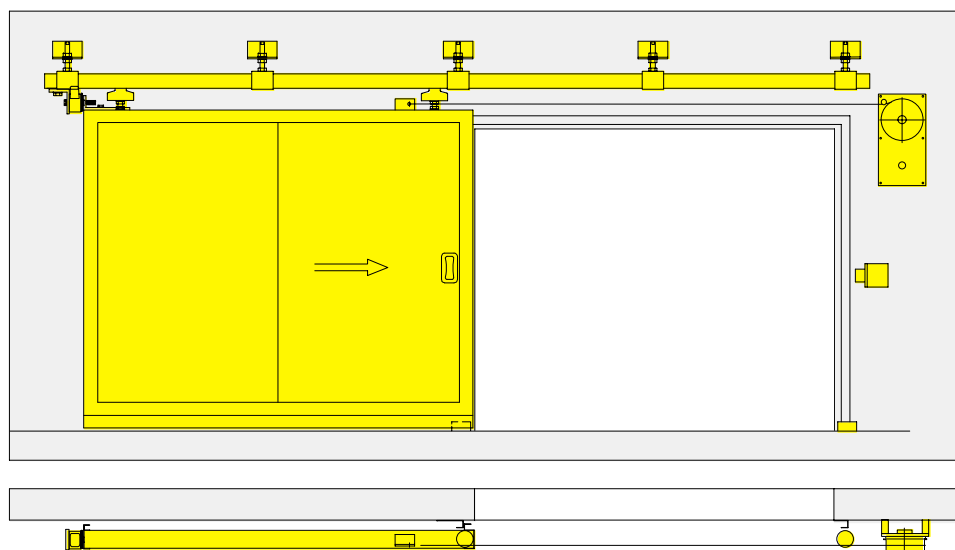
Når porten skal monteres på rett skinne anbefaler vi fjærlukking med innebygget magnetbrems. Porten kan også leveres med lukking ved hjelp av lodd.

Terskel.

Drage brannskyveporter er godkjent uten terskel. Portene styres av to styringer som monteres på hver side av portåpningen.

Rømningsdør.

Drage brannskyveporter kan **ikke** leveres med rømningsdør i sertifisert utførelse.



Prinsippskisse Drage brannskyveport med fjærlukking.



ULEFOS BRUG A.S

Brannører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier

Hovedkontor/fabrikk:

Postboks 55, Telefon: 35 94 42 00
N-3831 ULEFOSS Telefax: 35 94 44 02

Organisasjonsnr.: 938 317 828 MVA

Distriktkontor Bergen:

Leirvikneset 35, Telefon: 55 26 80 80
N-5179 Godvik Telefax: 55 26 80 82